


# HOPS-P3



地上2段地下1段方式(昇降横行・ピット式)

国土交通省中国地方整備局長認定番号 中国(16)-3

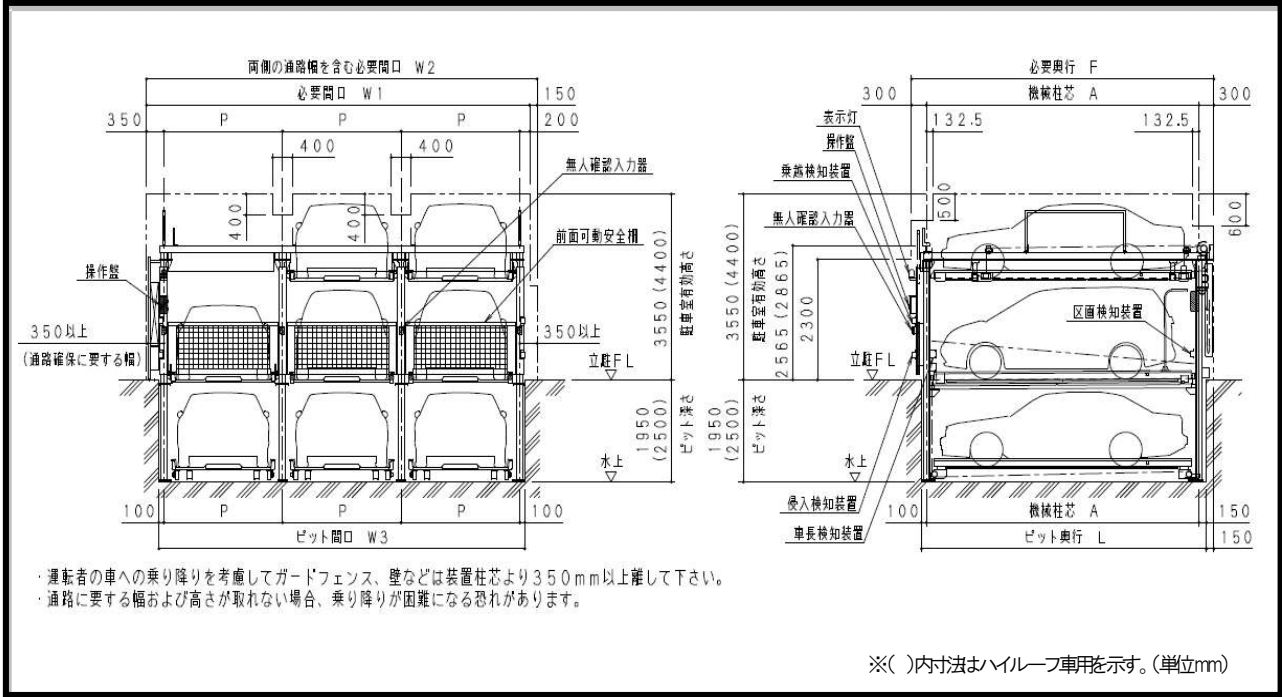

□標準仕様

型式	小型乗用車用			中・小型乗用車用			中型乗用車用			大型乗用車用			
	HOPS-P3-S			HOPS-P3-M			HOPS-P3-ML			HOPS-P3-L			
収容車寸法 (mm)	全長	全幅	全高	全長	全幅	全高	全長	全幅	全高	全長	全幅	全高	
	2F	4700	1700	1550 (2100)	4900	1800	1550 (2100)	5050	1850	1550 (2100)	5300	1950	1550 (2100)
	1F	4700	1700	1800 (2100)	4900	1800	1800 (2100)	5050	1850	1800 (2100)	5300	1950	1800 (2100)
	B1F	4700	1700	1550 (2100)	4900	1800	1550 (2100)	5050	1850	1550 (2100)	5300	1950	1550 (2100)
最大積載重量(kg)	2000						2300						
最低地上高(mm)	125以上(ドア開閉部170以上)												
収容台数	5台(2列)~23台(8列)												
昇降速度	50Hz			2.2kW 4.1(m/分)						2.2kW 3.6(m/分)			
	60Hz			2.2kW 4.4(m/分)						3.7kW 5.9(m/分)			
横行速度(50/60Hz)	0.2kW 5.8/7.0(m/分)												
電源	3相 AC 200/220V(50/60Hz)												

□標準寸法(mm)

※Nは列数を示します。

	P	W1	W2	W3	L	A	F(300+A+300)
P3-S	2300	2300×N+550	2300×N+700	2300×N+200	5415	5165	5765
P3-M	2400	2400×N+550	2400×N+700	2400×N+200	5615	5365	5965
P3-ML	2400	2400×N+550	2400×N+700	2400×N+200	5765	5515	6115
P3-L	2500	2500×N+550	2500×N+700	2500×N+200	6015	5765	6365