


HOPS-PN32



地上3段地下2段方式(昇降横行・ピット式)

国土交通省中国地方整備局長認定番号 中国(16)-2

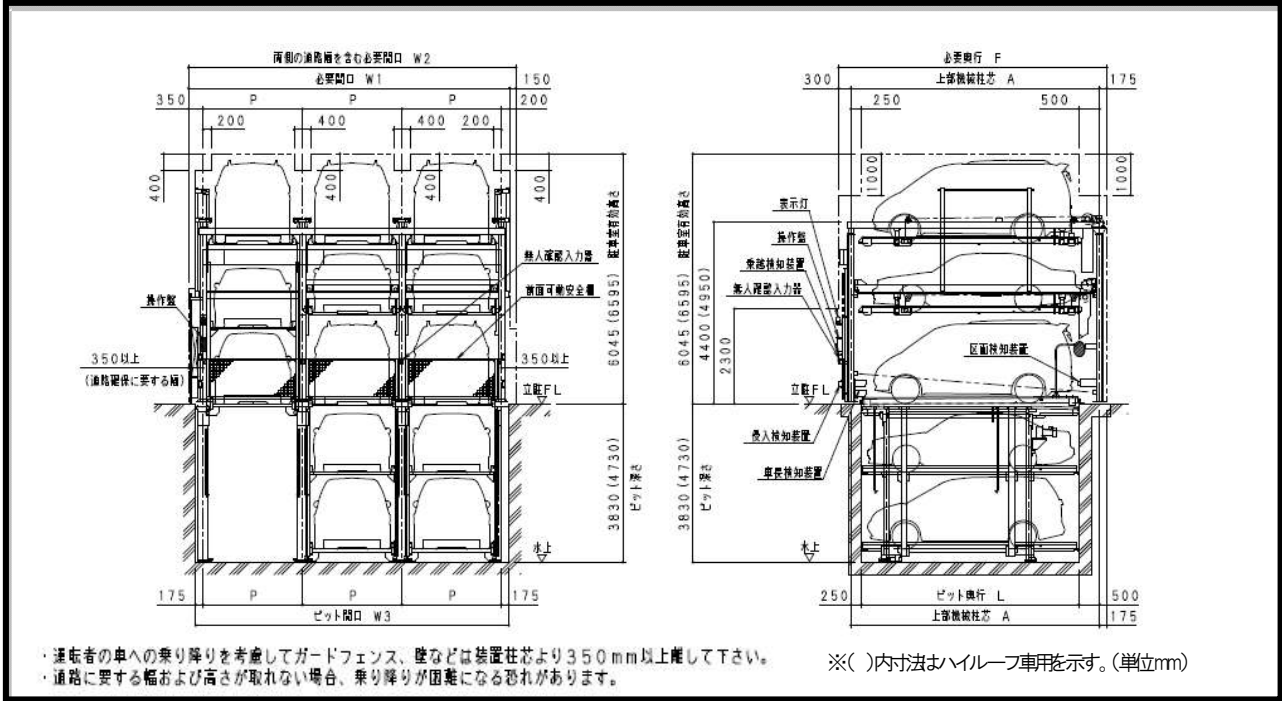

□標準仕様

型式	小型乗用車用			中・小型乗用車用			中型乗用車用			大型乗用車用			
	HOPS-PN32-S			HOPS-PN32-M			HOPS-PN32-ML			HOPS-PN32-L			
収容車寸法 (mm)	全長	全幅	全高	全長	全幅	全高	全長	全幅	全高	全長	全幅	全高	
	3F	4700	1700	2100	4900	1800	2100	5050	1850	2100	5300	1950	2100
	2F	4700	1700	1550 (2100)	4900	1800	1550 (2100)	5050	1850	1550 (2100)	5300	1950	1550 (2100)
	1F	4700	1700	2100	4900	1800	2100	5050	1850	2100	5300	1950	2100
	B1F	4700	1700	1550 (2100)	4900	1800	1550 (2100)	5050	1850	1550 (2100)	5300	1950	1550 (2100)
B2F	4700	1700	1750 (2100)	4900	1800	1750 (2100)	5050	1850	1750 (2100)	5300	1950	1750 (2100)	
最大積載重量(kg)	2000									2300			
最低地上高(mm)	125以上(ドア開閉部170以上)												
収容台数	8台(2列)~38台(8列)												
昇降速度 (地上)	50Hz	2.2kW 4.1(m/分)									2.2kW 3.6(m/分)		
	60Hz	2.2kW 4.4(m/分)									3.7kW 5.9(m/分)		
昇降速度 (地下)	50Hz	3.7kW 2.8(m/分)											
	60Hz	3.7kW 2.9(m/分)											
横行速度(50/60Hz)	0.2kW 5.8/7.0(m/分)												
電源	3相 AC 200/220V(50/60Hz)												

□標準寸法(mm)

※Nは列数を示します。


	P	W1	W2	W3	L	A	F(300+A+175)
PN32-S	2300	2300 × N+550	2300 × N+700	2300 × N+350	4900	5650	6125
PN32-M	2400	2400 × N+550	2400 × N+700	2400 × N+350	5100	5850	6325
PN32-ML	2400	2400 × N+550	2400 × N+700	2400 × N+350	5250	6000	6475
PN32-L	2500	2500 × N+550	2500 × N+700	2500 × N+350	5500	6250	6725

HOPS-PN42



地上4段地下2段方式(昇降横行・ピット式)

国土交通省中国地方整備局長認定番号 中国(16)-2

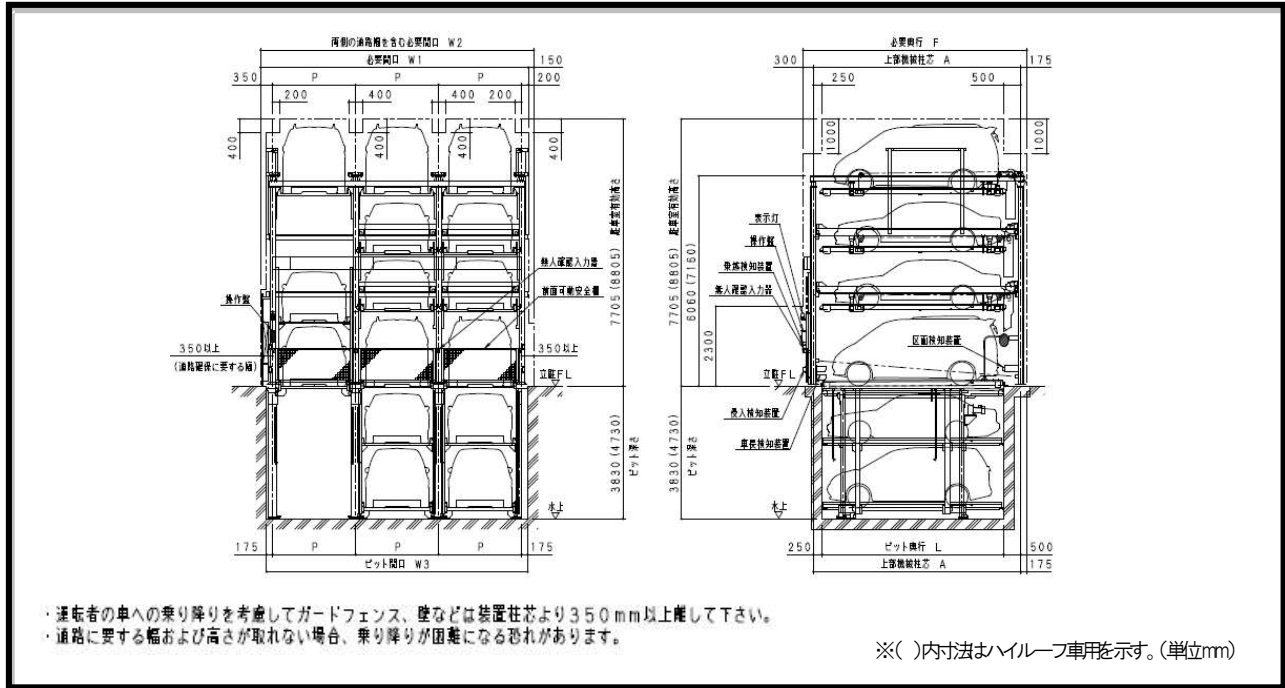

□標準仕様

型式		小型乗用車用			中・小型乗用車用			中型乗用車用			大型乗用車用		
		HOPS-PN42-S			HOPS-PN42-M			HOPS-PN42-ML			HOPS-PN42-L		
収容車寸法 (mm)		全長	全幅	全高	全長	全幅	全高	全長	全幅	全高	全長	全幅	全高
収容車寸法 (mm)	4F	4700	1700	2100	4900	1800	2100	5050	1850	2100	5300	1950	2100
	2・3F	4700	1700	1550 (2100)	4900	1800	1550 (2100)	5050	1850	1550 (2100)	5300	1950	1550 (2100)
	1F	4700	1700	2100	4900	1800	2100	5050	1850	2100	5300	1950	2100
	B1F	4700	1700	1550 (2100)	4900	1800	1550 (2100)	5050	1850	1550 (2100)	5300	1950	1550 (2100)
	B2F	4700	1700	1750 (2100)	4900	1800	1750 (2100)	5050	1850	1750 (2100)	5300	1950	1750 (2100)
最大積載重量(kg)		2000									2300		
最低地上高(mm)		125以上(ドア開閉部170以上)											
収容台数		9台(2列)~45台(8列)											
昇降速度 (地上)	50Hz	2.2kW 4.1(m/分)									2.2kW 3.6(m/分)		
	60Hz	2.2kW 4.4(m/分)									3.7kW 5.9(m/分)		
昇降速度 (地下)	50Hz	3.7kW 2.8(m/分)											
	60Hz	3.7kW 2.9(m/分)											
横行速度(50/60Hz)		0.2kW 5.8/7.0(m/分)											
電源		3相 AC 200/220V(50/60Hz)											

□標準寸法(mm)

※Nは列数を示します。

	P	W1	W2	W3	L	A	F(300+A+175)
PN42-S	2300	2300 × N+550	2300 × N+700	2300 × N+350	4900	5650	6125
PN42-M	2400	2400 × N+550	2400 × N+700	2400 × N+350	5100	5850	6325
PN42-ML	2400	2400 × N+550	2400 × N+700	2400 × N+350	5250	6000	6475
PN42-L	2500	2500 × N+550	2500 × N+700	2500 × N+350	5500	6250	6725